

# ATENA PLUS 14


PELLET AIR PLUS - Pelletöfen

# CADEL

Certificate model name : ATENA3 PLUS 14



Nennwärmeleistung	kW	14
Min - Nennwärmeleistung	kW	3,8
Eingebrachte Heizleistung (max)	kW	15,7
Nennwärmeleistung - Wasseranteil	kW	-
Min - Nennwärmeleistung - Wasseranteil	kW	-
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad	ηs [%]	85
Wirkungsgrad bei Nennleistung	%	89
Wirkungsgrad bei Min Leistung	%	93,5
Raumheizvermögen	m³	108 - 399
CO bei 13% O <sub>2</sub>	%	0,0197
CO bei 13% O <sub>2</sub> (bei Min Leistung)	%	0,0149
Emissionen CO (13% O <sub>2</sub> ) (min-max)	mg/Nm³	186 - 247
Emissionen OGC (13% O <sub>2</sub> ) (min-max)	mg/Nm³	3,0 - 3,0
Emissionen NOX (13% O <sub>2</sub> ) (min-max)	mg/Nm³	109 - 114
Feinstaubinhalt bei 13% O <sub>2</sub> (min-max)	mg/Nm³	19 - 15
Wasserbehälter	l	-
Inhalt Pelletbehälter	kg	23
Brennstoff		Pellet ø6
Pelletverbrauch (pro Stunde)	kg/h	0,86 - 3,5
Betriebsautonomie	h	7 - 27
Elektrische Leistungsaufnahme bei Zündung (max)	W	360
Elektrische Leistungsaufnahme in Betrieb	W	153
Netzspannung / Frequenz	V - Hz	230 - 50
Mindestförderdruck	Pa	13
Abgasmassenstrom (min-max)	g/sec	3,9 - 9,2
Abgastemperatur (max)	°C	210
Nettogewicht	kg	152 - 160
Bruttogewicht (mit Verpackung)	kg	162 - 170
Rauchabzug (A)	Ø mm	80
Öffnungen für die Verbrennungsluft (B)	Ø mm	60
Kanalauslass (C)	Ø mm	80
Warmluft Kanalisierbar bis zu	m	6

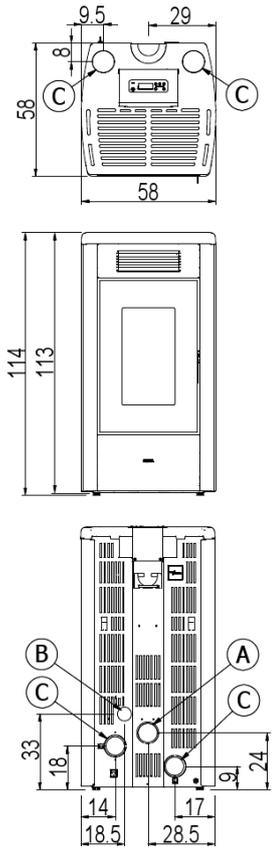

Art. 15A-B-VG 2015  
BimSchV 2015  
Regensburg  
München  
Stuttgart  
Aachen



## KOMBINATIONEN

7022181		Keramik elfenbein	EAN 8053859016939
7022180		Keramik weiss	EAN 8053859016922
7022182		Keramik rot	EAN 8053859016946
7022187		Metall anthrazit	EAN 8053859016991
7022184		Metall Elfenbein	EAN 8053859016960
7022183		Metall Weiss	EAN 8053859016953
7022186		Metall rot	EAN 8053859016984
7022185		Metall titanium	EAN 8053859016977

## OPTIONAL

5020003	Bausatz Obere und hintere Kanalisierung	EAN 8053859012573
5020004	Bausatz oberes konzentrisches Rohr	EAN 8053859012580

## PLUS



Brennschale aus Gusseisen



Dichtes Verbrennungsraum



Kanalisierung mit 2 unabhängigen Luftgebläsen



Integriertes WIFI



Anschluß zu Ausserthermostat



Comfort mode



Abgasstutzen Hinten, Oben



Kit für konzentrisches Ableitungssystem



Gusseisentür



Programmierung Tag - Woche



Bluetooth



Obere und hintere Kanalisierung




Feuerraum aus Gusseisen



Flexibilität der Installation


## OFENVERPACKUNG



L (cm)	H (cm)	P (cm)
79	130	67


VOLUMEN (m³)
0,69

## VERKLEIDUNG VERPACKUNG



	L (cm)	H (cm)	P (cm)
Metall	21	10.6	111
Keramik	21	10.6	111

## LAGERUNG



## LKW MENGE

