

# Pano 67 s

**Schmid**  
MADE IN GERMANY

## Details

- Kamineinsatz 1-seitig offen, Panorama-Front
- 6745 – Höhe 45 cm  
6751 – Höhe 51 cm  
6757 – Höhe 57 cm
- Selbstschließende Tür
- Untere Scheibenspülung einstellbar
- Standard-Innenauskleidung: Schamotte, glatt beige  
optional: Anthrazit
- Hochwertige Gusskuppel, sämtliche Teile beweglich, verstellbar von 0 – 90°
- Bauhöhe einfach und schnell verstellbar
- Leicht zerlegbar für den Transport

## Technische Daten

Nennwärmeleistung	9 kW
Wärmeleistungsbereich	3,3 – 8,7 kW
Wirkungsgrad	>78 %
Dämmstärke (bei nicht zu schützender Wand) (bezogen auf SILCA® 250KM)	60 mm
Verbrennungsluftstutzen	Ø 125 mm
empfohlene Scheitholzlänge	33 cm
Gewicht	190 – 210 kg
Wärmeabgabe: über die Sichtscheibe	35 %
Wärmeabgabe: konvektive Leistung	65 %

## Daten für Schornsteinfeger

nach DIN EN 13384  
(Betrieb geschlossen)

Werttripel bei NWL	Abgasmassenstrom	7,6 g/s
	Abgastemperatur	340 °C
	erforderlicher Förderdruck	12 Pa



Pano 67 mit schwenkbarer Front

## Standard



Front Anthrazit



Türanschlag links



Türanschlag rechts



Außenluftanschluss

## Optional



Tunnelversion



Außenbefeuerung



Außenluftanschluss

## Zubehör



Nachheizkasten



Heizwasser-Aufsatzregister R



Aufsatzspeicher



Warmluft-Aufsatzregister



SMR



Energieeffizienzklasse  
nach (EU) 2015/1186



1. BlmSchV  
Stufe 2




Made in Germany




Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten. Weitere Informationen unter [www.camina-schmid.de](http://www.camina-schmid.de)


Frontansicht M 1:20

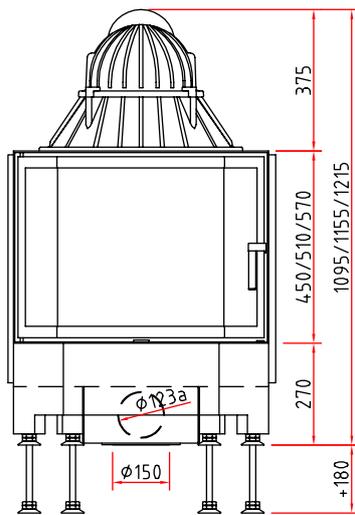

Seitenansicht M 1:20

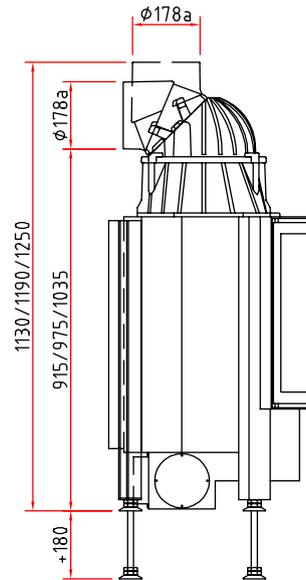

Draufsicht M 1:10

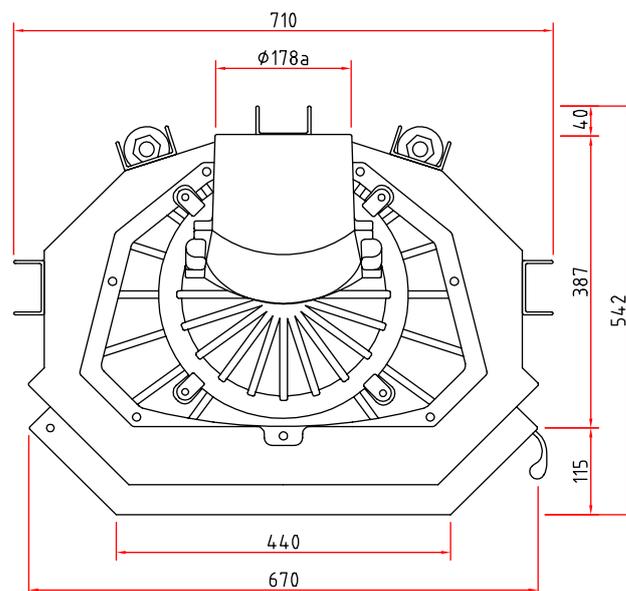

# Kamineinsatz

Produktdatenblatt nach (EU) 2015/1186




Pano 67 s/h, Pano TV 67 s/h	
Name des Lieferanten	Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG
Modellkennung des Lieferanten	Pano 67 s/h, Pano TV 67 s/h
Energieeffizienzklasse	A
Direkte Wärmeleistung (kW)	9,0
Indirekte Wärmeleistung (kW)	-
Energieeffizienzindex (EEI)	105,0
Brennstoff-Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung (%)	79,3
Hinweise zu besonderen Vorkehrungen, Installation oder Wartung	Bitte beachten Sie die Hinweise in den Montage- und Bedienungsanleitungen!



**ENERG**  
енергия · ενέργεια



Camina  Schmid Pano 67 s/h, Pano TV 67 s/h



9,0  
kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186