# Ekko 45(45)80 h



#### **Details**

- Kamineinsatz 2-seitig offen
- Glas 1-teilig
- 45(45)80 Höhe 80 cm
- Tür ½ hochschiebbar
- Optional: Selbstschließende Tür
- Untere Scheibenspülung einstellbar
- Standard-Innenauskleidung: Vermiculite glatt natur, optional: Anthrazit
- Hochwertige Gusskuppel, sämtliche Teile beweglich, verstellbar von 0 – 90°
- Bauhöhe einfach und schnell verstellbar

#### **Technische Daten**

Nennwärmeleistung	7 kW
Wärmeleistungsbereich	3,2-7,1 kW
Wirkungsgrad	>78 %
Dämmstärke (bei nicht zu schützender Wand) (bezogen auf SILCA® 250KM)	60 mm
Verbrennungsluftstutzen	Ø 125 mm
empfohlene Scheitholzlänge	33 cm (stehend)
Gewicht	250 kg
Wärmeabgabe: über die Sichtscheibe	50 %
Wärmeabgabe: konvektive Leistung	50 %

# Daten für Schornsteinfeger

nach DIN EN 13384 (Betrieb geschlossen)

i NWL	Abgasmassenstrom	6,8 g/s
tripel be	Abgastemperatur	310 °C
Nerte	erforderlicher Förderdruck	12 Pa



Ekko 45(45)80 mit hochschiebbarer Front

#### Standard







Tür hochschiebbar

Verbrennung: luftstutzen

### **Optional**

Front Kristall







Verbrennungsluftstutzen



#### Zubehör




SMR
















# Frontansicht M 1:20

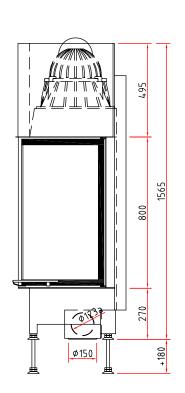

# Seitenansicht M 1:20

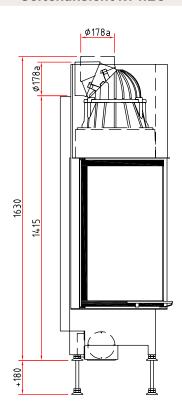

Draufsicht M 1:10

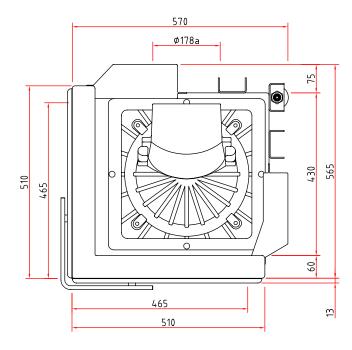

# Kamineinsatz





Ekko 45(45) s/h	
Name des Lieferanten	Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG
Modellkennung des Lieferanten	Ekko 45(45) s/h
Energieeffizienzklasse	А
Direkte Wärmeleistung (kW)	7,0
Indirekte Wärmeleistung (kW)	-
Energieeffizienzindex (EEI)	104,6
Brennstoff-Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung (%)	79,0
Hinweise zu besonderen Vorkehrungen, Installation oder Wartung	Bitte beachten Sie die Hinweise in den Montage- und Bedienungsanleitungen!

