
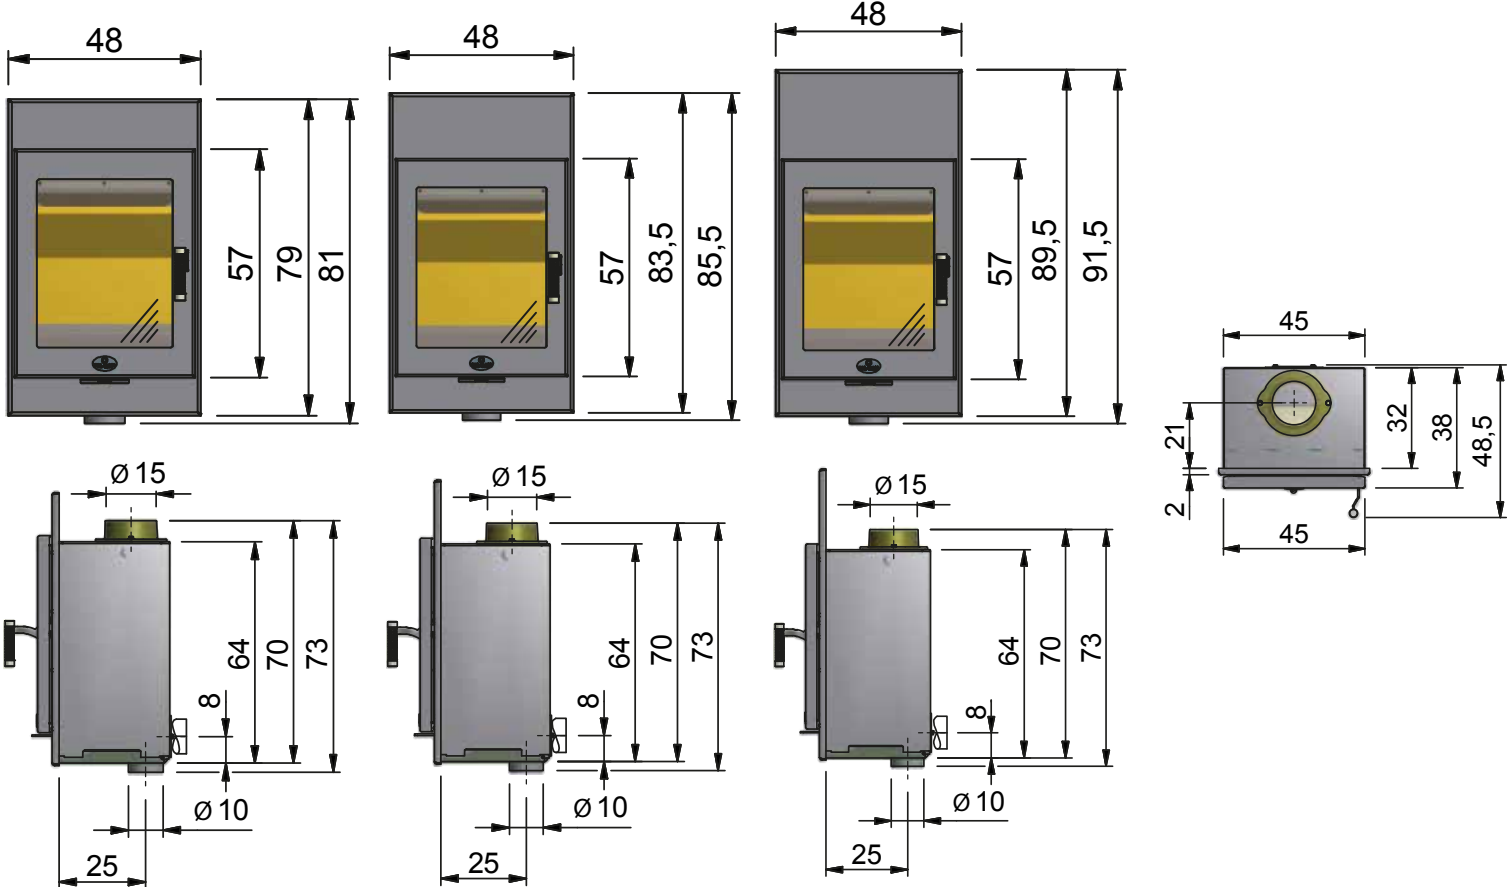


KE 2 AM

- gerade Tür

A⁺

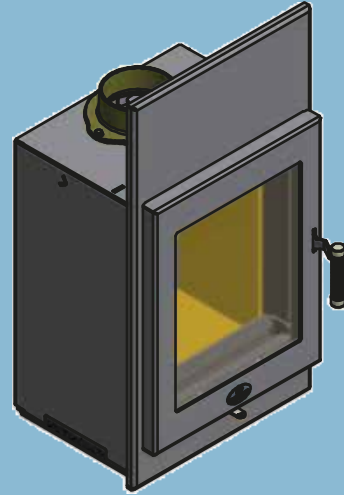

Alle Maßangaben gerundet in cm.



stromlos



Kombi

KE 2

Art.-Nr.	Produkt	Lieferzeit in Wochen	Preis in € zzgl. MwSt.
518-2022	KE 2 AM 79 x 48	4	1647,06
518-2020	KE 2 AM 83,5 x 48	4	1647,06
518-2021	KE 2 AM 89,5 x 48	4	1647,06

- Stahlkorpus anthrazit
- Abgangsstützen oben Ø 15 cm
- Türanschlag links (Anschlag rechts auf Anfrage)
- Außenluftanschluss möglich und vorbereitet
- mit Frontplatte, anthrazit

Technische Daten für den KE 2

	H x B x T
Außenmaße KE 2 AM 79 x 48	79 x 48 x 45 cm
Außenmaße KE 2 AM 83,5 x 48	83,5 x 48 x 45 cm
Außenmaße KE 2 AM 89,5 x 48	89,5 x 48 x 45 cm
Einbaumaße	63 x 45 x 34 cm
Feuerraummaße	30 x 37 x 29 cm

	H x B
Feuerscheibe	42 x 34 cm
Feuerscheibe Radius	--
Tür	53 x 45 cm
Luftein- u. Luftaustrittsöffnung	Ø 800 cm ²
Rauchrohrabgang nach oben	Ø 15 cm
Zuluftstutzen	Ø 10 cm
Höhe bis Rauchrohrstutzen	63 cm
Gesamtgewicht	101 kg
Gewicht Schamotte	26 kg

Zubehör für den KE 2

Art.-Nr.	Produkt	Preis in € zzgl. MwSt.
	Unbedingt bei Bestellung mit angeben: Außenluftanschluss waagrecht oder senkrecht (im Lieferumfang enthalten)	0,00
552-2014	Pellet-Systemeinsatz KO 2 - S (beim Kauf des Kamineinsatzes)	596,64
552-2014	Pellet-Systemeinsatz KO 2 - S (Nachrüstatz)	744,54
552-2004	Pellet-Systemeinsatz KO 2 - XL (beim Kauf des Kamineinsatzes)	657,88
552-2004	Pellet-Systemeinsatz KO 2 - XL (Nachrüstatz)	822,69

Traglager und weiteres Zubehör ab Seite 52!

	S - Pellet-Systemeinsatz	XL - Pellet-Systemeinsatz	Scheitholz / Holzbriketts*
Nennwärmeleistung	7,5 kW	11,0 kW	6,5 kW
Raumwärmeleistung	7,5 kW	11,0 kW	6,5 kW
Abbrandmenge bei Nennlast	3,8 kg	7,5 kg	2,9 kg/h
Wirkungsgrad	87%	85%	83%
CO (13 % O ₂)	0,09%	0,07%	0,086 %
CO (13 % O ₂)	1166 mg/m ³	880 mg/m ³	1074 mg/m ³
Staub (13 % O ₂)	36 mg/m ³	30 mg/m ³	31 mg/m ³
NO _x (13 % O ₂)	109 mg/m ³	110 mg/m ³	115 mg/m ³
CxHy (13 % O ₂)	54 mg/m ³	41 mg/m ³	51 mg/m ³

Daten zur Schornsteinberechnung nach EN 13384

Abgasmassenstrom	8,97 g/s	10,74 g/s	10,3 g/s
Abgastemperatur am Stutzen	180°C	230°C	268°C
Mindestförderdruck	12 Pa	13 Pa	12 Pa

Daten zur Berechnung von keramischen Zügen

Abgasmassenstrom	15,7 g/s
Abgastemperatur am Stutzen	457°C
Mindestförderdruck	15,7 Pa
Feuerungsleistung	21,5 kW

Alle Angaben sind Prüfstandswerte.
*) Ausschließlich Holzbriketts nach Norm EN 14961-3 (A1) zugelassen.
Technische Änderungen sind vorbehalten.

**Frontplatte:
Sonderfarben
und -größen
auf Anfrage!**