



MAX BLANK
HIGH QUALITY




CHUR



Holz oder Pellet
stromlos

Technische Daten für den System-Kamin

Abmessungen (cm)	Breite	Höhe	Tiefe
Kaminofen	90	165	68
Feuerraum	34	31	35
Feuerscheibe	34	49	
Feuertür	45	60	
Rauchrohranschluss Ø 15 nach → oder ↑			
Höhe bis Mitte Rohrstützen hinten			149,5
Höhe bis Rohrstützen oben			124
Außenluftanschluss Ø 10 nach → oder ↓			
Höhe bis Mitte Anschluss waagrecht			20
Tiefe bis Mitte Anschluss senkrecht			23
Gesamtgewicht	Schamotte	Speicherblock	
558 kg	60 kg	150 / 160 kg	
Daten für	Pelletbox	Scheitholz	
Nennwärmeleistung	8,7 kW	7,5 kW	
Leistungsabgabe	8,7 - 6,7 kW	7,8 - 4,3 kW	
Wirkungsgrad	83%	83%	
Raumheizvermögen*	70 - 350 m³	70 - 350 m³	
Brennstoffmenge	7,5 kg	2,2 kg / h	
Feuerdauer	bis zu 5 h	bis zu 5 h	
Wärmeabgabe	bis zu 16 h	bis zu 18 h	
Abgasmassenstrom	9,71 g/s	6,8 g/s	
Abgastemp. a. Stutz.	280 °C	280 °C	
min/max Förderdruck	12 / 15 Pa	12 / 15 Pa	
CO (13%/O2) [mg/m³]	1073	806	
CO (13%/O2) [%]	0,086	0,065	
Staub (13%/O2) [mg/m³]	22	32	
NOx (13%/O2) [mg/m³]	73	116	
CxHy (13%/O2) [mg/m³]	64	27	
Wandabst. hinten	4 cm	4 cm	
Wandabst. seitlich	2,5 cm	2,5 cm	
Abstand n. vorne	100 cm	100 cm	

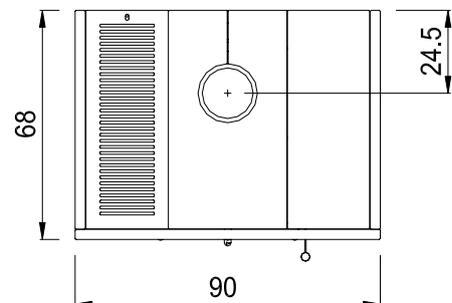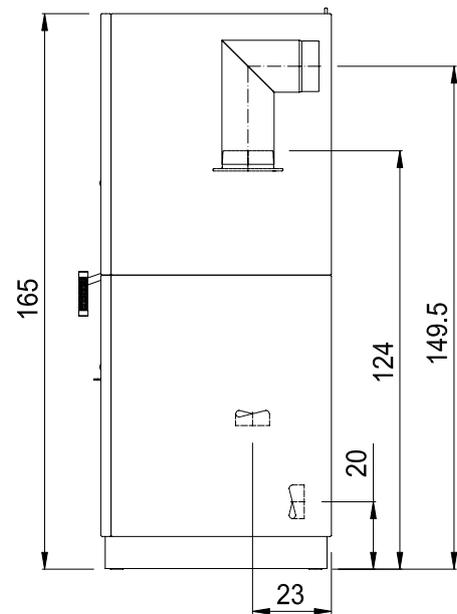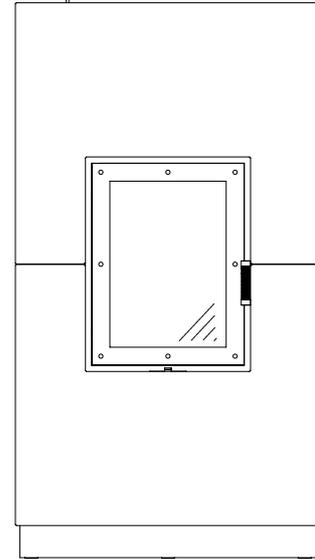

Erfüllt im Scheitholz- / Holzbrikett- und Pelletbetrieb die neuesten Normen (siehe Normenübersicht).

Beim System-Kamin, Modell Chur

bitte die Aufstellungs- und Bedienungsanleitung beachten

Geeignet auch für Mehrfach - Schornsteinbelegung

Ermittlung der Emissionswerte mit Rohrstück 75 cm

Abweichung der Emissionswerte bei anderen Rauchrohlängen möglich

Jegliches Zubehör wie u. a. Rauchrohre und Vorlegeplatten sind nicht im Lieferumfang inbegriffen, können aber separat erworben werden.

* Abhängig von der Ofenplatzierung im Wohnraum, der Hausisolierung, der Raumhöhe und der Holzauflage

Für Bodenschutzplatten: siehe d. Länder FeuVO

Änderungen, Druckfehler, Struktur- u. Farbabweichungen vorbehalten!

Desweiteren berät Sie vorzüglichst praxisnah Ihr Ofenbauer oder Ofenfachhändler:

www.maxblank.com/haendler/fachpartner-finden
oder unter: www.maxblank.com

System-Kamin, Modell Chur

ENR	Modell	Lieferzeit		
236-2301	Chur ↑	6		
236-2304	Chur → <ul style="list-style-type: none"> · große, edle und handbearbeitete Natursteinfront aus: <ul style="list-style-type: none"> - Schiefer schwarz rustikal · Seitenwände aus: <ul style="list-style-type: none"> - Naturspeicherstein creme glatt · große und massive Ganzglasheiztüre · Deckelsteine aus pflegeleichtem Schiefer glatt · Stahlrückwand anthrazit 	6		
236-2307	Chur ↑	6		
236-2310	Chur → <ul style="list-style-type: none"> · große, edle und handbearbeitete Natursteinfront aus: <ul style="list-style-type: none"> - Schiefer schwarz rustikal · Seitenwände aus: <ul style="list-style-type: none"> - Naturspeicherstein Schiefer gebürstet · große und massive Ganzglasheiztüre · Deckelsteine aus pflegeleichtem Schiefer glatt · Stahlrückwand anthrazit 	6		
	Außenluftanschluss vorbereitet: Unbedingt bei Bestellung mit angeben: Außenluftanschluss <u>waagrecht</u> oder <u>senkrecht</u> (im Lieferumfang enthalten)			
Pellet-Systemeinsatz - stromlos				
551-2004	Pellet Kasette mit 8,7 kW (bei Kauf mit dem Kombiofen) Pellet Kasette mit 8,7 kW (Nachrüstatz) <ul style="list-style-type: none"> · aus hitzebeständigem Edelstahl · mit 3 schwarzen Ceran Spezialgläsern · mit Anzünder, Silikon-Handschuhe, Pellet-Filztasche bis 20 kg, Reinigungspinsel, Pelletschaufel 			
Zubehör & Ersatzteile (Wichtig! Immer Seriennummer angeben!)				
303235-916	- indirekt beheizten Wärmespeicherblock oben			
303236-916	- indirekt beheizten Wärmespeicherblock links und rechts (erhöhte Speicherdauer)			
303178-911	Schamotte für Brennraum (Satz) 1. BImSchV Stufe 2			
308240	Feuerraumscheibe inkl. Dichtungspaket Randdruck anthrazit			
308034	Designschrauben für Glasbefestigung (8 Stück)			
308021	Scheibendichtung Feuerraum			
303019	Türdichtung Feuerraum			
9120070005	Kleber Thermic 1100 °C (17 ml Tube)			
	Weiteres Anschlusszubehör siehe Zubehörliste			
Bitte beachten Sie die Natursteinmerkmale!				