

Ekko G U 45(67)

Datenblatt

Details

- Gas-Kamineinsatz 3-seitig offen als Raumteiler
- Drei brennende Keramik-Holzscheite
- Innenauskleidung: Stahlblech anthrazit (matt) oder Glaskeramik schwarz (glänzend)
- Durch einen 45°-Abgasstutzen ist ein direkter Anschluss an den Schornstein möglich
- Optional: LED-Ambiente Beleuchtung mit Innenraumbeleuchtung
- Scheibenverschlüsse zur einfachen Wartung
- „Schwebende Montage“ möglich
- An eine bestehende Gasversorgung anschließbar und auch in bestehende Kamine integrierbar



Ekko G U 45(67) mit Innenauskleidung Stahlblech anthrazit (matt)

Technische Daten*

Nennwärmebelastung	8,2 kW
Leistungsbereich	1,9 – 7,0 kW
Elektrische Leistungsaufnahme	10 W (max.) / 3 W (Standby)
Abgasrohrstutzen	Ø 130 / 200 mm
Gasanschluss	1/2"
Zugelassenes Luft-Abgas-System (LAS)	Schmid LAS
Gas-Installationsart	C11, C31, C91
Feuerraumoptik	Realistische Keramik-Holzscheite
Gewicht inkl. Steuerung und Keramik-Holzscheite, ca.	215 kg

Standard



Stahlblech anthrazit (matt)



Glaskeramik schwarz (glänzend)

Zubehör



LED-Ambiente Beleuchtung



Innenraumbeleuchtung



Gas sicherheitsschlauch

* basierend auf I_{2e} / I_{2H} (Erdgas H, G20)

Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten. Stand: 07/2019




Energieeffizienzklasse nach (EU) 2015/1186




Ekko G U 45(67)

Maßzeichnungen für Wandanschluss


Frontansicht M 1:20

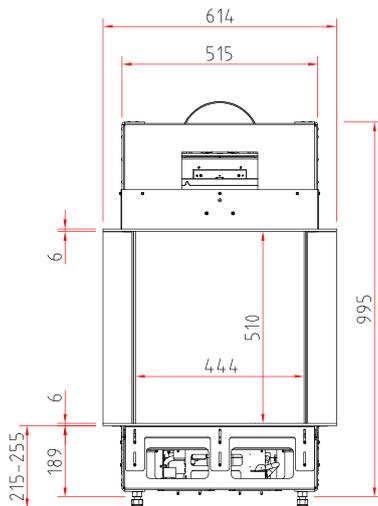

Seitenansicht M 1:20

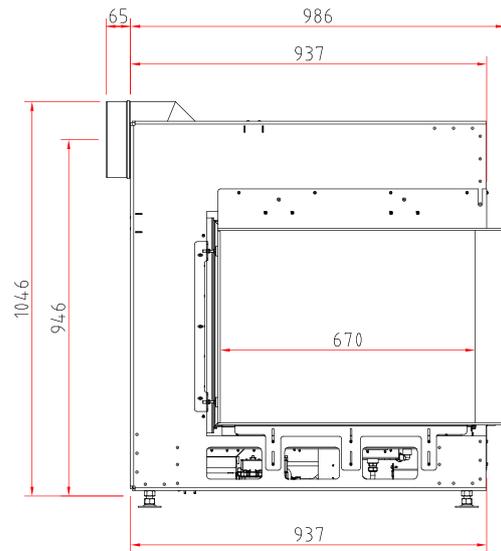


Draufsicht M 1:20

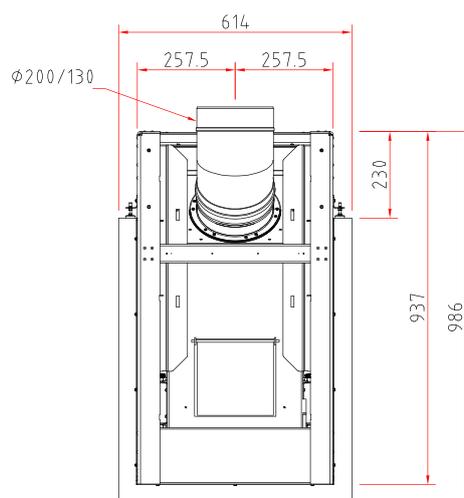


Ekko G U 45(67)

Maßzeichnungen für Deckenanschluss


Frontansicht M 1:20

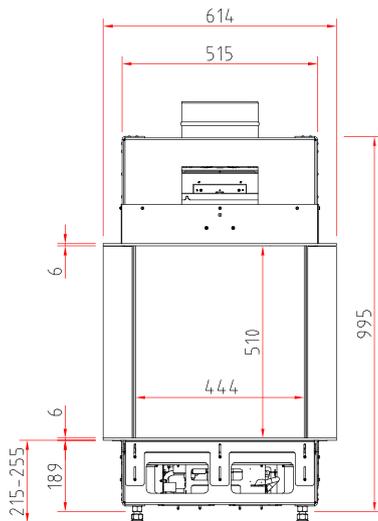

Seitenansicht M 1:20

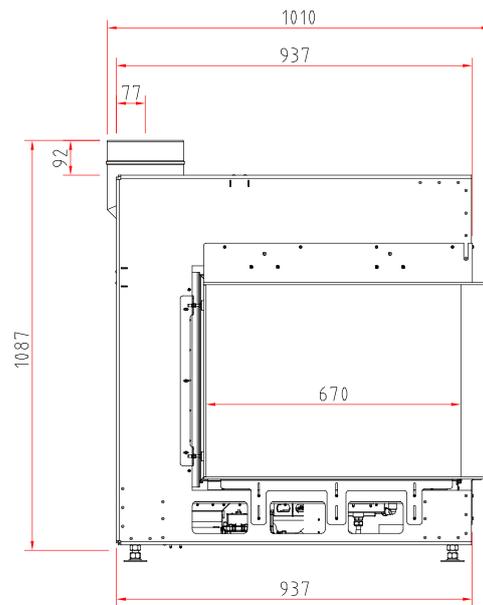

Draufsicht M 1:20

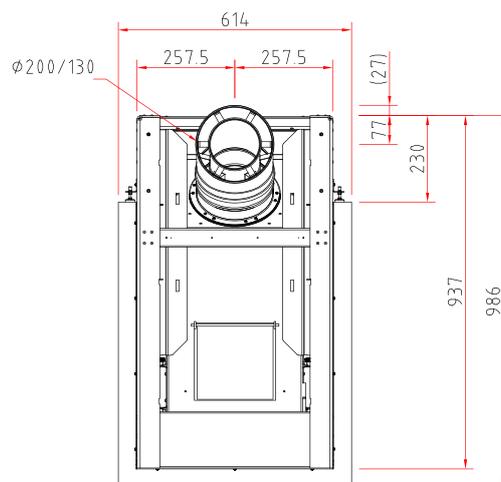

Produktdatenblatt

Verordnung (EU) 2015/1186 zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU

	Ekko G U 45(67) (Erd-/Flüssiggas)
Name des Lieferanten:	Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG
Modellkennung des Lieferanten:	Ekko G U 45(67) (Erd-/Flüssiggas)
Energieeffizienzklasse:	A
Direkte Wärmeleistung (kW):	7,0
Indirekte Wärmeleistung (kW):	-
Energieeffizienzindex (EEI):	92,4
Brennstoff-Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung (%):	88,0
Hinweise zu besonderen Vorkehrungen, Installation oder Wartung:	Bitte beachten Sie die Hinweise in den Montage- und Betriebsanleitungen!


Technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten. Stand: 11/2021



ENERG
енергия · ενέργεια



Camina  Schmid Ekko G U 45(67) (Erd-/Flüssiggas)



7,0
kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186