


CLOU PELLET



AUSTROFLAMM



www.austroflamm.com

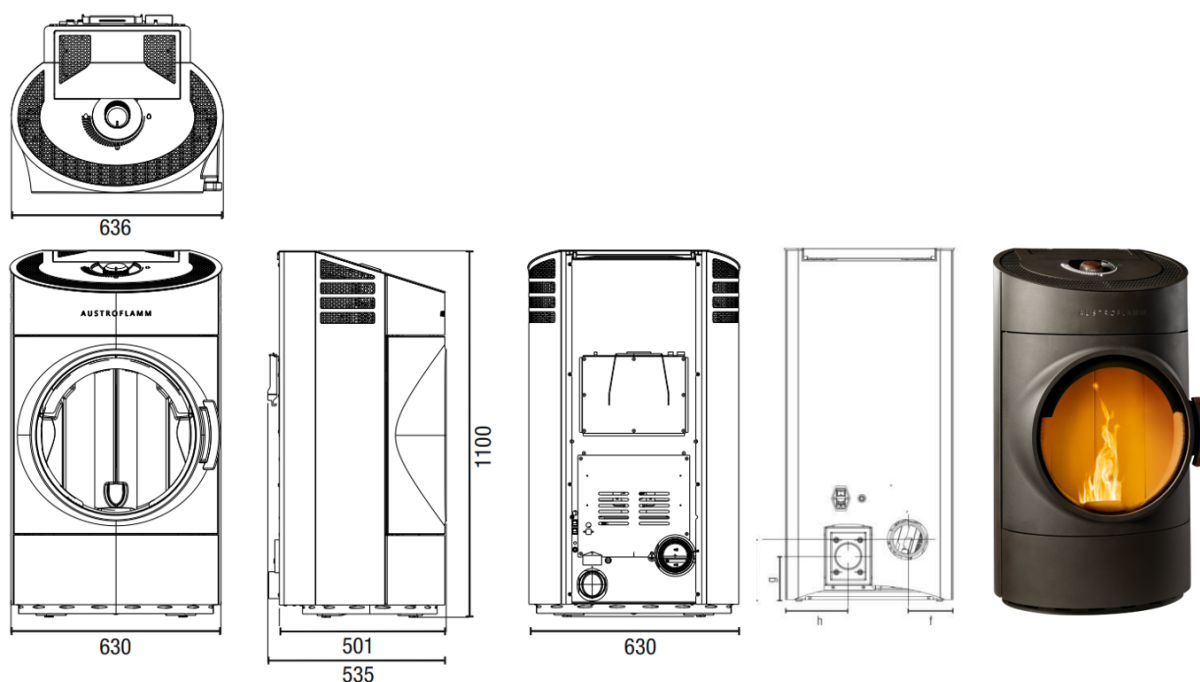

MASSE UND GEWICHTE		8 kW // 10 kW
Höhe x Breite x Tiefe [mm]		1100 x 630 x 510
Rauchrohrabgang Durchmesser [mm]		80
Außenluftanschluss [Ø mm]		80
Gewicht [kg]		173
b: Anschlusshöhe mit Rauchrohr hinten [mm]		183
f: Rauchrohranschluss von rechts [mm]		191
g: Anschlusshöhe Außenluft [mm]		97
h: Außenluftanschluss von links [mm]		190
Feuerraum h x b x t [mm]		
Sicherheitsabstände zu brennbaren Materialien vorne / seitlich / hinten		800 / 100 / 100 // 1000 / 150 / 100
LEISTUNG		
Nennwärmeleistung [kW] lt. EN 14785		8 // 10
Heizleistung min / max [kW]		2,4-8,0 // 3,0-10,0
Raumheizvermögen min / max [m³]		98-255 // 128-350
Pelletbehälter [kg/l]		36/56
Brennstoffdurchsatz min / max [kg/h]		0,6-1,87 // 0,71-2,36
Brenndauer min / max [h]		19-60 // 15-50
Stromanschluss [V/Hz]		230/50
AUSSTATTUNG		
Raumthermostat		o
(Wochen-)Timer		-
Automatische Kipprostentaschung		-
Raumluftunabhängig		o
WLAN		Z
Fernbedienung		-
Luftverteilungsmodul		-
DATEN FÜR DEN SCHORNSTEINFEGER		
Abgasmassenstrom [g/s] geschlossen		5,51 // 6,18
Abgastemperatur [°C] geschlossen		200 // 229
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung [Pa] geschlossen		12
Mindestförderdruck für Schornsteinberechnung [Pa]		3

o serienmäßig

Z Zubehör

- nicht lieferbar