Kamineinsatz aus Stahl KRATKI MBM links 10 kW Ø 200 mit Schiebetür

Technische Daten

Allgemeine Daten

Version	**Linke Guillotine**
Nennleistung (kW)	**10**
Bereich der Heizleistung (kW)	**4.5 - 12.5**
Wirkungsgrad der Heizung (%)	**81**
Abgastemperatur (°C)	**234**
Maximale Länge der Stämme (cm)	**50**
Min Einlassgitter aktives Feld (cm2)	**≥500**
Min. Auslassgitter aktives Feld (cm2)	**≥700**
Durchmesser des Rauchabzugs (mm)	**200**
Farbe	**Schwarz**
Selbstschließung	**Nein**
Material	**Stahl**
Türöffnungssystem	**Rechts, Hoch**

Energetische Effizienz

Energieklasse	**A**
Energie-Effizienz-Index (EEI)	**106**
Jahreszeitlich bedingte Heizeffizienz (%)	**71**
Wärmeleistung für Raumheizung (kW)	**10**
CO-Emissionen (bei 13% O 2) ≤ Angaben in %	**0.096**
CO-Emissionen (mg/m3)	**1208**
Staubemission (mg/Nm3)	**28**
NOx-Emission (mg/m3)	**106**
OGC-Emission (mg/m3)	**48**
Abgasmassenstrom (g/s)	**9.6**

Zertifizierungen / Konformität

Erfüllt die Anforderungen	**KRATKI PRO, Ökodesign, zur Rekuperation geeignet, BImSchV 2**

Zusätzliche Informationen

Design-Merkmale	**Dekoratives Glas, Laden der Verbrennungskammer, Lufteinlass**
Art der Front	**Stahlfront mit Siebdruckglas**
Art des Kraftstoffs	**Erfahrener Laubholz (Luftfeuchtigkeit ≤ 20%)**
EAN	**5901350031735**

Physikalische Parameter
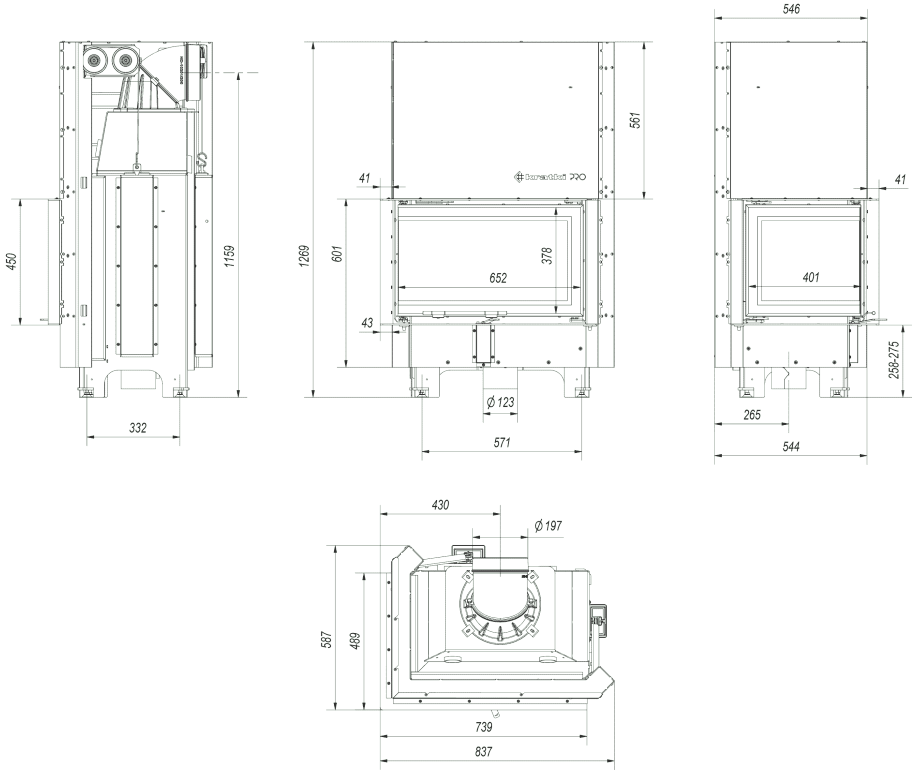
Breite (cm)	**83.7**
Höhe (cm)	**126.9**
Tiefe (cm)	**54.6**
Gewicht (kg)	**244**