



MAX BLANK
HIGH QUALITY

RIO S GAS

B



Steel / Stone / Keramik

Angaben nur für Deutschland

NEUES MODELL

Technische Daten des runden Kaminofens

Abmessungen (cm)	Breite	Höhe	Tiefe
Kaminofen	65	104,5 / 103	51,6
Feuerscheibe	34	47,5	
Feuertür	45	58,5	
Rauchrohranschluss Ø 15 nach ↑ oder →			
Höhe bis Rohrstützen oben			98
Höhe bis Rohrstützen hinten			80
Gesamtgewicht	Schamotte	Speicherblock	
150 / 202 / 180 kg	17 kg	-	
Daten für	Erdgas G20/25	Propangas	
Nennwärmezufuhr	9,0 kW	8,0 kW	
Minimale Wärmezufuhr	1,8 kW	1,8 kW	
Maximale Nettowärmeabgabe	8,2 kW	7,4 kW	
Wirkungsgrad	85%	84%	
Raumheizvermögen*	70 - 210 m³	70 - 210 m³	
Verbrauch bei			
Nennwärmezufuhr (m³/Std.)	0,84	0,23	
Verbrauch bei minimaler			
Wärmezufuhr (m³/Std.)	0,16	0,05	
Abgastemp. a. Stutz.	291 °C	281 °C	
CO (ppm)	31	26	
CO ² (%)	5,1	5,1	
NOx (ppm)	19	20	
Wandabst. hinten	7,5 cm	7,5 cm	
Wandabst. seitlich	30 cm	30 cm	
Abstand n. vorne	30 cm	30 cm	
- für weitere Informationen der Abstände siehe Montageanleitung			

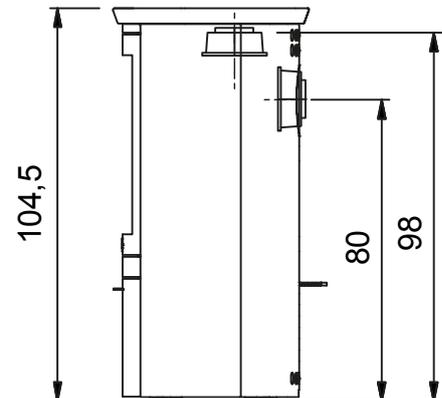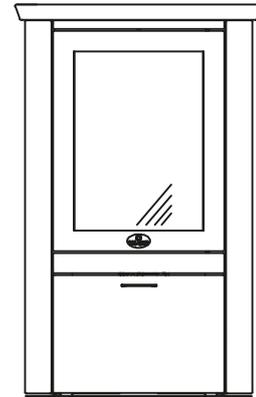

Der Kaminofen entspricht der Norm DIN EN 613

Beim Speicherkaminofen, Modell Rio S Gas

bitte die Aufstellungs- und Bedienungsanleitung beachten

* Abhängig von der Ofenplatzierung im Wohnraum, der Hausisolierung, der Raumhöhe und der Holzaufgabe

Jegliches Zubehör wie u. a. Rauchrohre und Vorlegeplatten sind nicht im Lieferumfang inbegriffen, können aber separat erworben werden.

Für Bodenschutzplatten: siehe d. Länder FeuVO


Änderungen, Druckfehler, Struktur- u. Farbabweichungen vorbehalten!

Desweiteren berät Sie vorzüglichst praxisnah Ihr

Ofenbauer oder Ofenfachhändler:

www.maxblank.com/haendler/fachpartner-finden

oder unter: www.maxblank.com

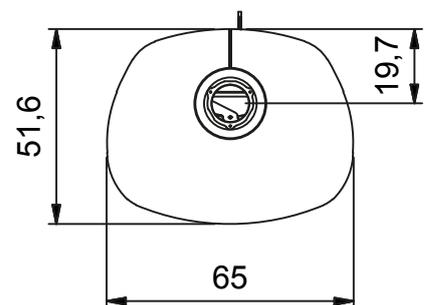

SpeicherKaminofen, Modell Rio S GAS

ENR	Modell		
	<p>Rio S GAS</p> <ul style="list-style-type: none"> · Stahlkorpus anthrazit mit Schublade · mit Balanced / Cocentric Flue 100/150 · mit Fernbedienung und Wandhalterung <p style="text-align: center;">  Unbedingt bei Bestellung mit angeben:  </p> <p style="text-align: center;"> Erdgas <u>oder</u> Propangas Rauchrohrabgang oben <u>oder</u> hinten </p> <p>Rio S GAS Keramik</p> <ul style="list-style-type: none"> · Seitenelemente und Deckel aus Keramik <p>175-9040 chamois ↑</p> <p>175-9044 bengalrot ↑</p> <p>175-9046 anthrazit ↑</p> <p>175-9048 graphit fein geriffelt ↑</p>		
	<p>Rio S GAS Stone</p> <ul style="list-style-type: none"> · massive Seitenelemente und Deckel <p>175-9002 Naturstein grau gemeißelt ↑</p> <p>175-9019 Naturstein hellgrau gestrahlt ↑</p> <p>175-9007 Naturstein creme glatt ↑</p> <p>175-9013 Sandstein gewölkt ↑</p> <p>175-9021 Naturstein schwarz glatt ↑</p>		
	<p>Rio S GAS Steel</p> <ul style="list-style-type: none"> · mit Deckel in Keramik <p>175-9060 chamois ↑</p> <p>175-9064 maronenbraun ↑</p> <p>175-9066 bengalrot ↑</p> <p>175-9068 anthrazit ↑</p> <p>175-9070 graphit fein geriffelt ↑</p> <ul style="list-style-type: none"> · mit Deckel in Naturstein <p>175-9072 grau gemeißelt ↑</p> <p>175-9078 hellgrau gestrahlt ↑</p> <p>175-9076 creme glatt ↑</p> <p>175-9074 Sandstein gewölkt ↑</p> <p>175-9080 schwarz glatt ↑</p>		
Zubehör & Ersatzteile des Gaskaminofens			
301010	WLAN Adapter-Set myFire mit Netzadapter		
301013	PUK - Steuerung		
301011	Netzkabel		
301014	Ersatzteilset mit 4 Gasinjektoren für Propangas		
301015	Ersatzteilset mit 4 Gasinjektoren für Erdgas		
Zubehör & Ersatzteile (Wichtig! Immer Seriennummer angeben!)			
308141	Feuerraumscheibe inkl. Dichtungspaket		
307011	Scheibendichtung Feuerraum		
303010	Türdichtung Feuerraum		
9120070005	Kleber Thermic 1100 °C (17 ml Tube)		
29175311	Vorlegeplatte Edelstahl (siehe Zubehörliste)		
29175400	Vorlegeplatte Glas (siehe Zubehörliste) (speziell für diesen Ofentyp)		
	Weiteres Anschlusszubehör siehe Zubehörliste		
Bitte beachten Sie die Natursteinmerkmale!			