



MAX BLANK
HIGH QUALITY

MEGA ELEGANCE - drehbar






A

Holz

Technische Daten für den drehbaren Stahlkaminofen

| Abmessungen (cm) | Breite | Höhe | Tiefe |
|--|-------------------------|----------------------|-------------|
| Kaminofen | 64 | 109,5 - 113 | 39,5 |
| Feuerraum | 44 | 38 | 23 |
| Feuerscheibe | 49 | 47,5 | |
| Feuertür | 55 | 55,5 | |
| Rauchrohranschluss Ø 15 nach oben ↑ Höhe bis Rohrstützen oben | | | 108,5 / 109 |
| Außenluftanschluss Ø 10 nach → oder ↓ Höhe bis Mitte Anschluss waagrecht im Sockel Stahlsockel / Glassockel | | | 14,5 / 15 |
| Tiefe bis Mitte Anschluss senkrecht | | | 36 |
| Gesamtgewicht | Schamotte | Speicherblock | |
| 156 - 169 kg | 20 kg | - | |
| Daten für | Scheitholz | | |
| Nennwärmeleistung | 7,5 kW | | |
| Leistungsabgabe | 7,5 - 4 kW | | |
| Wirkungsgrad | 80% | | |
| Raumheizvermögen* | 70 - 250 m ³ | | |
| Brennstoffmenge | 2,5 kg / h | | |
| Feuerdauer | bis zu 4 h | | |
| Wärmeabgabe | bis zu 5 h | | |
| Abgasmassenstrom | 7,7 g/s | | |
| Abgastemp. a. Stutz. | 300 °C | | |
| min/max Förderdruck | 12 / 15 Pa | | |
| CO (13%/O ₂) [mg/m ³] | 1095 | | |
| CO (13%/O ₂) [%] | 0,088 | | |
| Staub (13%/O ₂) [mg/m ³] | 30 | | |
| NO _x (13%/O ₂) [mg/m ³] | 148 | | |
| C _x H _y | 98 | | |
| Wandabst. hinten | 14 cm | | |
| Wandabst. seitlich | 16 cm | | |
| Abstand n. vorne | 110 cm | | |

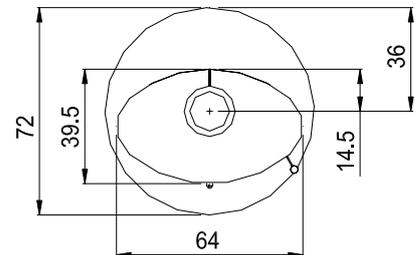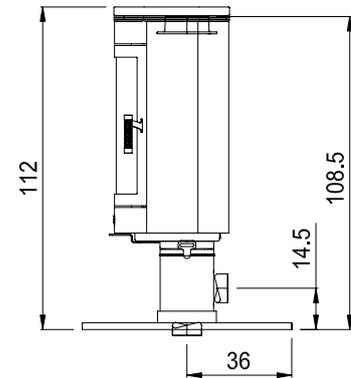

Erfüllt im Scheitholz- und Holzbrikettbetrieb die neuesten Normen (siehe Normenübersicht).

Beim drehbaren Stahlkaminofen, Modell Mega Elegance bitte die Aufstellungs- und Bedienungsanleitung beachten

Geeignet auch für Mehrfach - Schornsteinbelegung

* Abhängig von der Ofenplatzierung im Wohnraum, der Hausisolierung, der Raumhöhe und der Holzaufgabe

Ermittlung der Emissionswerte mit Rohrstück 75 cm
Abweichung der Emissionswerte bei anderen Rauchrohlängen möglich

Jegliches Zubehör wie u. a. Rauchrohre und Vorlegeplatten sind nicht im Lieferumfang inbegriffen, können aber separat erworben werden.

Für Bodenschutzplatten: siehe d. Länder FeuVO

Änderungen, Druckfehler, Struktur- u. Farbabweichungen vorbehalten!

Desweiteren berät Sie vorzüglichst praxisnah Ihr Ofenbauer oder Ofenfachhändler:

www.maxblank.com/haendler/fachpartner-finden
oder unter: www.maxblank.com

Drehbarer Stahlkaminofen, Modell Mega Elegance

| ENR | Modell | Lieferzeit | | |
|---|--|------------|--|--|
| 202-2003 | Mega Elegance - drehbar · Korpus anthrazit · mit Glasdeckel klar Ø ↑ · Stahlsockel rund 72 cm verschraubt | 3 | | |
| 202-2002 | Mega Elegance - drehbar · Front steingrau · Seitenteile brillantsilber · mit Glasdeckel klar Ø ↑ · Stahlsockel rund 72 cm verschraubt | 4 | | |
| Außenluftanschluss vorbereitet: Unbedingt bei Bestellung mit angeben: Außenluftanschluss <u>waagrecht</u> oder <u>senkrecht</u> (im Lieferumfang enthalten) | | | | |
| Zubehör & Ersatzteile (Wichtig! Immer Seriennummer angeben!) | | | | |
| 303144-911 | Schamotte für Brennraum (Satz) 1. BImSchV Stufe 2 | | | |
| 308214 | Feuerraumscheibe inkl. Dichtungspaket | | | |
| 307012 | Scheibendichtung Feuerraum | | | |
| 303014 | Türdichtung Feuerraum | | | |
| 9120070005 | Kleber Thermic 1100 °C (17 ml Tube) | | | |
| 29201311 | Vorlegeplatte Edelstahl (siehe Zubehörliste) (bei Ausführung mit Sockel oval, speziell für diesen Ofentyp) | | | |
| 29202311 | Vorlegeplatte Edelstahl (siehe Zubehörliste) (bei Ausführung mit Sockel oval, speziell für diesen Ofentyp) | | | |
| 29202400 | Vorlegeplatte Glas (siehe Zubehörliste) (bei Ausführung mit Sockel oval, speziell für diesen Ofentyp) | | | |
| 29101311 | Vorlegeplatte Edelstahl (siehe Zubehörliste) (bei Ausführung mit Sockel rund, speziell für diesen Ofentyp) | | | |
| Weiteres Anschlusszubehör siehe Zubehörliste | | | | |